

Storformatkatalog



2010

Multi Net Norge A/S

Tlf.: 67 16 77 00 multinet@multinet.as

Fax: 67 16 77 09 www.multinet.as

Postboks 110, 1332 Østerås

Griniveien 159, 1359 Eiksmarka

GMP er verdens ledende produsent av lamineringsmaskiner og lamineringsfilm. Hovedkontoret og de fleste fabrikker ligger i Seoul, Korea. GMP har et verdensomfattende nett av datterselskaper og distributører.



Med god støtte av GMP`s profesjonelle organisasjon tilbyr GMP Multi Net Norge A/S en god faglig rådgivning når det gjelder laminering av ulike typer medier og materialer, samt valg av riktige filmer. Denne katalogen presenterer et meget stort spekter av filmer og maskiner.

Produktregister

Maskiner	Side	Filmer	Side
 Dolphin 65	4	Perfex klar, matt, satin matt, selvklebende, Micronex	16/17
 Sonic 110	5	Super Touch Sparkler Super Touch cold sparkler	18
 Excelam 355/655 RM	6	Light Protect	19
 Excelam 1080 RMS	7	Pronex klar, matt, sand og floor mat	20
 Excelam 1100 RS / 1670 RS	8		
 Excelmaster 1600	9		
 Graphic Master Max 1630	10		
 Excelam 880 Cold R			
 Excelam 1120 Cold / Combi RS	11		
 Excelam 1400, 1600 Cold RS	12		
 Excelam 1600 Combi RS	13		
 Photonex @ A3 og GHQ 320 A3	14		
 Neolt Trim 150 / Ultra Lamitrim 160	15		
			
			
		Diverse	
			
		Stativ for ruller, limfjerner, skjærelinjal, skjærematte Roll-up economy, roll-up exclusive Quick Banner	21

Dolphin 65 - A1

 VEIL. PRIS
 kr. 19.690,-


En rask og enkel lamineringsmaskin for varmlaminering. Varmeskosystem. Enkel justering av hastighet og temperatur. Laminerer alle filmtykkelser fra 32 - 175 micron Laminerer alle størrelser t.o.m A1. En prisgunstig maskin for varmlaminering / innbaking. Kan også skaffes med 80 cm lamineringsbredde

Tekniske spesifikasjoner

Modell

Maks. lam.bredde mm.
 Hastighet
 Varmeteknologi
 Temperaturkontroll
 Vekt
 Mål (LxHxD)

Dolphin 65

650
 Maks 3 m/min
 Varmesko
 0-90-100-120 C
 51 kg
 865 x 513 x 342

Filmer til Dolphin 65:

Filmtype - varm	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Perfex klar eller matt	32 mic	330 / 635	150
Perfex klar eller matt	75 mic	330 / 635	75
Perfex klar eller matt	125 mic	330 / 635	50
Super Touch sparkler	75 mic	330 / 635	75
Super Touch sparkler	125 mic	330 / 635	50



Sonic 110 - A0

VEIL. PRIS
kr. 46.660,-

Rask lamineringsmaskin for varmlaminering. Hurtig oppvarming - kun 1 minutt. Varmeskosystem. Enkel justering av temperatur og hastighet. Laminerer alle filmtykkelser fra 32 - 175 micron. En prisgunstig maskin for varmlaminering / innbaking.

Tekniske spesifikasjoner

Modell

Maks. lam.bredde mm.
Hastighet
Varmeteknologi
Temperaturkontroll
Vekt
Mål (LxHxD)

Sonic 110

1100
Maks 3 m/min
Varmesko
0-90-100-120 C
73 kg
1303x577x476

Filmer til Sonic 110:

Filmtype - varm	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Perfex klar eller matt	32 mic	330 / 635 / 1000	150
Perfex klar eller matt	75 mic	330 / 635 / 1000	75
Perfex klar eller matt	125 mic	330 / 635 / 1000	50
Super Touch sparkler	75 mic	330 / 635 / 1000	75
Super Touch sparkler	125 mic	330 / 635 / 1000	50



Excelam 355 RM

 VEIL. PRIS
 kr. 24.090,-

Excelam 655 RM

 VEIL. PRIS
 kr. 33.550,-


Fleksibel maskin med mulighet for varm og kaldlamining samt platemontering. Laminerer alle filmtykkelser fra 8 - 262 micron. Digital styring av hastighet og temperatur. Separat, trinnløs, varmejustering av øvre og nedre valse. Leveres med valse for automatisk oppspoling av liner/ beskyttelsespapir på kaldlamineringsfilm. Stålbord på hjul kan bestilles.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	Excelam 655 RM	Excelam 355 RM
Maks. lam.bredde mm.	650	350
Hastighet	Maks 3 m/min	Maks 3 m/min
Varmeteknologi	Infrarød heater	Infrarød heater
Arbeidstemperatur	0 - 150 C	0 - 150 C
Vekt	45 kg	30 kg
Mål (LxHxD)	885 x 437 x 450	585 x 437 x 450

Filmer til Excelam 355/655 RM:

Filmtype - varm	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Perfex klar eller matt	32 mic	330 / 635	150
Perfex klar eller matt	75 mic	330 / 635	75
Perfex klar eller matt	125 mic	330 / 635	50
Perfex klar	250 mic	330 / 635	30
Perfex selvklebende	75 mic	330 / 635	30
Super Touch sparkler	75 mic	330 / 635	75
Super Touch sparkler	125 mic	330 / 635	50
Micronex klar eller matt	8 mic	635	100

Filmtype - kald

Pronex klar eller matt	75 mic	330 / 635	30
Pronex softmatt eller sand	75 mic	330 / 635	30
Super Touch cold sparkler	85 mic	330 / 635	30
Pronex cold mount	25 mic	330 / 635	30
Crystalex cold mount	25 mic	330 / 635	30



Excelam 1080 RMS

VEIL. PRIS
kr. 72.600,-



Ideell ved middels volum for firmaer og copyshops. Fleksibel maskin med mulighet for kald og varm laminering samt platemontering. Laminerer alle filmtykkelser fra 8 - 262 micron. Digital styring av hastighet og temperatur. separat, trinnløs, varmejustering av øvre og nedre valse. Leveres med valse for automatisk oppspoling av liner / beskyttelsespapir på kaldlamineringsfilm. Stålbord på hjul er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	Excelam 1080 RMS
Maks. lam.bredde mm.	1040
Hastighet	Maks 3 m/min
Varmeteknologi	Infrarød heater
Arbeidstemperatur	0 - 150C
Vekt	138 kg
Mål (LxHxD)	1285 x 285 x 450

Filmer til Excelam 1080 RMS:

Filmtype - varm	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Perfex klar eller matt	32 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	150
Perfex klar eller matt	75 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	75
Perfex klar eller matt	125 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	50
Perfex klar eller matt	250 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Perfex selvklebende	75 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Super Touch sparkler	75 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	75
Super Touch sparkler	125 mic	330 / 635 / 880 / 1000 / 1040	50
Light Protect	80 mic	1040	150
Light Protect	125 mic	880 / 1040	100
Light Protect	262 mic	880 / 1040	50
Micronex klar eller matt	8 mic	635 / 1040	100

Filmtype - kald

Pronex klar eller matt	75 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Pronex softmatt eller sand	75 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Super Touch cold sparkler	85 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Pronex cold mount	25 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30
Crystalex cold mount	25 mic	330 / 635 / 1000 / 1040	30



Excelam 1100 RS

VEIL. PRIS
kr. 102.960,-

Excelam 1670 RS

VEIL. PRIS
kr. 120.890,-



Profesjonell maskin beregnet for høyere volum. Ideell for copyshops, reklame/ messeutstøys-leverandører og byråer som utfører plottertjenester. Perfekt for laminering av posters, messevegger, roll-up, bildekor etc. Velegnet for varm og kaldlaminering samt platemontering. Laminerer alle filmtykkelser fra 8 - 262 micron. digital styring av hastighet og temperatur. Separat, trinnløs, varmejustering av øvre og nedre valse. Faste lamineringsjobber, m.h.t temperatur og hastighet, kan lagres i maskinen. Maskinen leveres med fotpedal og valse for automatisk oppspoling av liner/ beskyttelsespapir på kaldlamineringsfilm. Stålbord på hjul er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner:

Modell

Maks. lam.bredde
Hastighet
Maks monteringstykkelser mm
Varmeteknologi
Arbeidstemperatur
Vekt
Mål (LxHxD)

Excelam 1100 RS / 1670 RS

1100 mm / 1670 mm
Maks 3 m/min
12
Infrarød heater
0-150 grader C
200 kg / 260 kg
1500x1250x710 / 2000x1250x710



Filmtype - varm

Filmtype - varm	Tykkelse
Perfex klar eller matt	32 mic
Perfex klar eller matt	75 mic
Perfex klar eller matt	125 mic
Perfex klar	250 mic
Perfex selvklebende	75 mic
Super Touch sparkler	75 mic
Super Touch sparkler	125 mic
Light Protect	80 mic
Light Protect	125 mic
Light Protect	262 mic
Micronex klar eller matt	8 mic

Filmtype - kald

Pronex klar eller matt	75 mic
Pronex softmatt eller sand	75 mic
Pronex cold mount	25 mic
Crystalex cold mount	25 mic
Super Touch cold sparkler	85 mic
Pronex floor mat	200 mic

Excelmaster 1600

VEIL. PRIS
kr. 175.780,-



Fleksibel og profesjonell maskin for høy produksjon. Ideell for copyshops, reklame/ messeutstøys-leverandører og byråer som utfører plottertjenester. Perfekt for laminering av posters, kart, skilt, messevegger, roll-up, bildekor etc. Varmlaminering, kaldlaminering samt montering på plater. Laminerer alle filmtykkelser fra 8-262 micron. Brukervennlig betjeningspanel med knappvridere for justering av valsepress, hastighet og temperatur. Maskinen kan betjenes med fotpedal. Separat trinnløs justering av temperatur i øvre og nedre valse. Pilotfunksjon med mulighet for betjening av maskinen bakfra. Praktisk for kaldlaminering og montering når frontvalsene er varme. Media som skal lamineres kan spoles opp på en valse i forkant av maskinen eller legges opp i en kurv som er montert på innmatingsbordet

Tekniske spesifikasjoner :

Modell

Maks. lam.bredde
Hastighet
Maks monteringstykkelse mm
Varmeteknologi
Arbeidstemperatur
Vekt
Mål (LxHxD)

Excelmaster 1600

1600 mm
Maks 5 m/min
15
Infrarød heater
0 - 150 grader C
400 kg
2040 x 1340 x 718



Filmtype - varm

Perfex klar eller matt
Perfex klar eller matt
Perfex klar eller matt
Perfex klar
Perfex selvklebende
Super Touch sparkler
Super Touch sparkler
Light Protect
Light Protect
Light Protect
Micronex klar eller matt

Tykkelse

32 mic
75 mic
125 mic
250 mic
75 mic
75 mic
125 mic
80 mic
125 mic
262 mic
8 mic

Filmtype - kald

Pronex klar eller matt
Pronex soft matt eller sand
Pronex floor mat
Super Touch cold sparkler
Pronex cold mount
Crystalex cold mount

75 mic
75 mic
200 mic
85 mic
25 mic
25 mic

Graphic Master-Max 1630 BD

VEIL. PRIS
kr. 274.890,-

Robust, fleksibel og profesjonell lamineringsmaskin for høy produksjon. Ideell for copyshops, reklame/messeutstyrsleverandører og byråer som utfører plottertjenester. Perfekt for laminering av posters, kart, skilt, messevegger, Roll-up, bildekor etc. Varmlaminering, kaldlaminering samt montering på plater. Laminerer alle filmtykkelser fra 8 - 262 micron. Brukervennlig og smart betjeningspanel. Knappevrider for digital justering av valsepress, temperatur og valsepress. Maskinen kan betjenes med fotpedal. Start, stop og valsepress styres ved antall pedaltrykk. Separat, trinnløs, varmejustering av øvre og nedre valse. Pneumatisk trykkkontroll av valsepress. Stort innmatingsbord med kraftig vakuvifte forenkler innmating av store formater. Pilotfunksjon med mulighet for betjening av maskinen bakfra (BD) Praktisk for kaldlaminering og montering når frontvalsene er varme. Maskinen leveres med unwinder (valse i front av maskinen hvor media kan spoles opp før laminering), og rewinder (valse for automatisk oppspoling av laminert media).

Tekniske spesifikasjoner :

Modell	Graphic Master-Max 1630	Filmtype - varm	Tykkelse
Maks. lam.bredde	1600 mm	Perfex klar eller matt	32 mic
Hastighet	Maks 3 m/min	Perfex klar eller matt	75 mic
Maks monteringstykkelse mm	25	Perfex klar eller matt	125 mic
Varmeteknologi	Infrarød heater	Perfex klar	250 mic
Arbeidstemperatur	0 - 150 grader C	Perfex selvklebende	75 mic
Vekt	800 kg	Super Touch sparkler	75 mic
Mål (LxHxD)	2200 x 1560 x 1075	Super Touch sparkler	125 mic
		Light Protect	80 mic
		Light Protect	125 mic
		Light Protect	262 mic
		Micronex klar eller matt	8 mic



Filmtype - kald

Pronex klar eller matt	75 mic
Pronex soft matt eller sand	75 mic
Pronex floor mat	200 mic
Super Touch cold sparkler	85 mic
Pronex cold mount	25 mic
Crystalex cold mount	25 mic

Excelam 880 Cold RVEIL. PRIS
kr. 26.180,-**Excelam 1120 Cold RS**VEIL. PRIS
kr. 39.040,-**Excelam 1120 Combi RS**VEIL. PRIS
kr. 52.900,-

Rask og fleksibel maskin for kaldlaminering og montering på plater. Ideell for laminering av materialer som klebes på plater, monteres på biler- vinyler etc. Start stop og reversering, trinnløs justering av hastighet. Maskinen leveres med fotpedal og valse for automatisk oppspoling av liner/beskyttelsepapir på kaldlamineringsfilm. Combi versjon leveres med varme i toppvalse. Stålbord på hjul er inkludert på 1120 RS og på 1120 Combi RS.

Tekniske spesifikasjoner :

Modell	Excelam 880 R	Excelam 1120 RS
Maks. lam.bredde mm.	800	1120
Hastighet	Maks 3 m/min	Maks 5 m/min
Maks monteringstykkelse mm	5	13
Vekt	70 kg	130 kg
Mål (LxHxD)	1080 x 540 x 450	1640 x 1205 x 668

Filmer til Excelam 880 Cold R / 1120 Cold RS:

Filmtype - kald	Tykkelse
Pronex klar eller matt	75 mic
Pronex soft matt eller sand	75 mi
Pronex cold mount	25 mic
Crystalex cold mount	25 mic
Super Touch cold sparkler	85 mic
Pronex Floor mat	200 mic



Excelam 1400 Cold RSVEIL. PRIS
kr. 51.040,-**Excelam 1600 Cold RS**VEIL. PRIS
kr. 74.580,-

Rask og fleksibel maskin for kaldlaminering og montering på plater. Ideell for laminering av materialer som klebes på plater, monteres på biler- vinyler etc. Start stop og reversering, trinnløs justering av hastighet. Maskinen leveres med fotpedal og valse for automatisk oppspoling av liner/beskyttelsespapir på kaldlamineringsfilm. Stålbord på hjul er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner:

Modell	Excelam 1400 RS	Excelam 1600 RS
Maks. lam.bredde mm.	1400	1600
Hastighet	Maks 5 m/min	Maks 5 m/min
Maks monteringstykkelse mm	13	13
Vekt	150 kg	73 kg
Mål (LxHxD)	1640 x 1205 x 668	1303x577x476

Filmer til Excelam 1400 Cold RS:

Filmtype - kald	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Pronex klar eller matt	75 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Pronex soft matt eller sand	75 mic	1000 / 1040 / 1270 / 1400	50
Pronex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Crystalex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Super Touch cold sparkler	85 mic	1000 / 1040 / 1400	50

Filmer til Excelam 1600 Cold RS:

Filmtype - kald	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Pronex klar eller matt	75 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Pronex soft matt eller sand	75 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Pronex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400 / 1550	50
Crystalex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400 / 1550	50
Super Touch cold sparkler	85 mic	1000 / 1040 / 1400	50



Excelam 1600 Combi RS

VEIL. PRIS
kr. 93.390,-

Rask og fleksibel maskin for kaldlaminering, platemontering og ensidig varmlaminering. Maskinen leveres med varmelement i øvre valse. Ideell for laminering av materialer som skal klebes på plater, monteres på biler- vinyler etc. Start, stop og reversering, trinnløs justering av hastighet og temperatur. Maskinen leveres med fotpedal og valse for automatisk oppspoling av liner/beskyttelsespapir på kaldlamineringsfilm. Stålbord på hjul er inkludert.

Tekniske spesifikasjoner:

Modell	Excelam 1600 Combi RS
Maks. lam.bredde	1600 mm
Hastighet	Maks 5 m/min
Maks monteringsstykkelse mm	13
Varmeteknologi	Infrarød heater
Arbeidstemperatur	0 - 150 graderC
Vekt	200 kg
Mål (LxHxD)	1840 x 1200 x 750

Filmer til Excelam 1600 Combi RS:

Filmtype	Tykkelse	Bredde mm.	Lengde m.
Pronex klar eller matt	75 mic	1000 / 1040 / 1400	50
Pronex softmatt eller sand	75 mic	1000 / 1040 / 1270 / 1400	50
Pronex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400 / 1550	50
Crystalex cold mount	25 mic	1000 / 1040 / 1400 / 1550	50
Super touch cold sparkler	85 mic	1000 / 1040 / 1400	50



Lamineringsmaskiner småformat

Photonex @ - A3



En profesjonell maskin med stort bruksområdet. Praktisk og tiltalende design. Avansert varmeteknologi sikrer perfekt laminering og konstant temperatur ved høyt volum.

Hastighet: Maks. 4 stk. A4 i minuttet. Perfekt laminering av vanskelige papirkvaliteter som foto, fargekopier etc. Digitalt display med nøyaktig innstilling av temperatur og hastighet.

Forprogrammerte innstillinger forenkler lamineringen.

VEIL. PRIS
6.290,-

GHQ 320 PR3 - A3



Meget rask og effektiv maskin. Maks. hastighet 7 stk. A4 i minuttet.

Laminerer alle størrelser fra ID-kort til A3. Profesjonell maskin med stort bruksområdet. Avansert varmeteknologi sikrer perfekt laminering og konstant temperatur ved høyt volum. Perfekt laminering av vanskelige papirkvaliteter som foto, fargekopier etc. Separat innstilling av temperatur og hastighet.

VEIL. PRIS
7.190,-

Skjæremaskiner

Neolt Trim 150



Robust skjæreapparat med roterende selvslipende knivblad. Egner seg for skjæring av alle type papirkvaliteter samt laminat. Maks skjæretykkelse 0,8 mm. Skjærelengde 1,5 m. Skaffes også med 2 og 2,5 meter skjærelengde. Stativ med oppsamlerkurv er inkludert i prisen.

GMP Ultra Lamitrim
160

Robust skjæreapparat med roterende selvslipende knivblad. Egner seg meget bra for skjæring av laminat samt alle typer papirkvaliteter. Maks tykkelse 2 mm. Skjærelengde 1,6m. Skaffes også med 1,1 meter skjærelengde. Stativ med oppsamlerkurv er inkludert i prisen.

Keencut

Skjæremaskinen for copyshops, grafiske studioer og skiltmakere.

Javelin skjæremaskin fra Keencut er beregnet for større formater. Høy presisjon basert på laserteknikk sikrer nøyaktig snitt opp til 5 m skjærelengde. Valg fra 1 m. - 5 m. skjærelengde. Beregnet for større grafiske plott, roll-ups, messevegger, plastpaneler og mye annet. Fleksibel, ideell for skjæring av Kappplater og andre skumplater opptil 10 mm tykke, vinyl og laminat. Javelin kan kombineres med Big Bench aluminiumsbord- se under.



Javelin

Størrelse	1.0 m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
Veil. pris	6.795,-	7.395,-	7.950,-	9.095,-	11.415,-

Max

Størrelse	3.5 m	4.0m	4.5m	5.0m
Veil. pris	10.555,-	10.940,-	11.690,-	13.200,-

Big Bench skjærebord

Big Bench er i solid aluminiums konstruksjon. Kombinert med Javelin er dette en komplett profesjonelt, nøyaktig og stabilt trimmeløsning- Big Bench leveres fra 1 - 5 m.



Big Bench

Størrelse	1.0 m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	3.5 m	4.0m	4.5m	5.0m
Veil. pris	6.800,-	7.510,-	10.020,-	10.690,-	11.415,-	13.950,-	14.660,-	15.360,-	17.865,-

Lamineringsfilmer

Perfex

Varmfilm for innbaking. Kvalitetsfilm i polyester for arbeidstemperatur 95 - 120 grader C. Tykkelser 32 - 250 micron i klar, matt og satin matt overflate. Ideell for laminering/innbaking av alle varmebestandige papirkvaliteter, plott/blekkutskriften og andre digitale trykk.

Tykkelse	Filmtype	Arbeidstemperatur	Egenskaper / Fordeler
32 micron	klar / matt	95 - 110 grader C	Meget prisgunstig beskyttelse. Lett å rulle evt. brette. Bevarer og fremhever fargene. Matt film har samme egenskaper men fjerner refleks. Kan skrives på.
75 micron	klar / matt	95 - 110 grader C	God beskyttelse. Prisgunstig. Blank film bevarer og fremhever fargene. Matt film fjerner refleks.
75 micron	satin matt	95 - 110 grader C	Fremhever fargene samtidig som den demper refleks.
125 micron	klar / matt	95 - 110 grader C	God beskyttelse. Blank film bevarer og fremhever fargene. Matt film fjerner refleks.
250 micron	klar	95 - 120 grader C	Meget god beskyttelse. fremhever fargene. Kan brukes som bakfilm i pop-up.

Prisliste - Lamineringsfilmer

Perfex klar

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	Kjerne mm	Veil. pris
34116311	Perfex	330	125	50	25	420,00
34314411	Perfex	635	75	75	25	795,00
34316311	Perfex	635	125	50	25	850,00
34012621	Perfex	1000	32	150	58	1470,00
34014421	Perfex	1000	75	75	58	1230,00
34016321	Perfex	1000	125	50	58	1330,00
34010221	Perfex	1000	250	30	58	1755,00
34014421	Perfex	1040	75	75	58	1230,00
34016321	Perfex	1040	125	50	58	1330,00
34612631	Perfex	1040	32	150	76	1585,00
34614631	Perfex	1040	75	150	76	2300,00
34016531	Perfex	1040	125	100	76	2420,00
34010331	Perfex	1040	250	50	76	2720,00
34516531	Perfex	1270	125	100	76	2855,00
34814631	Perfex	1400	75	150	76	3455,00
34816531	Perfex	1400	125	100	76	3575,00
34914631	Perfex	1550	75	150	76	3415,00
34916531	Perfex	1550	125	100	76	4335,00

Prisliste - Lamineringsfilmer

Perfex matt

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	kjerne mm	Veil. pris
34116312	Perfex	330	125	50	25	720,00
34314412	Perfex	635	75	75	25	1380,00
34316312	Perfex	635	125	50	25	1390,00
34012622	Perfex	1000	32	150	58	2940,00
34014422	Perfex	1000	75	75	58	2075,00
34016322	Perfex	1000	125	50	58	1950,00
34010222	Perfex	1000	250	30	58	1920,00
34014422	Perfex	1040	75	75	58	2075,00
34016322	Perfex	1040	125	50	58	1950,00
34612632	Perfex	1040	32	150	76	3150,00
34614632	Perfex	1040	75	150	76	3680,00
34016532	Perfex	1040	125	100	76	3180,00
34814632	Perfex	1400	75	150	76	5300,00
34816532	Perfex	1400	125	100	76	4760,00
34914632	Perfex	1550	75	150	76	6175,00
34916532	Perfex	1550	125	100	76	5930,00

Perfex satinmatt

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	kjerne mm	Veil. pris
34614638	Perfex	1040	75	150	76	3640,00

Perfex selvkleb.

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	kjerne mm	Veil. pris
34014226	Perfex	1000	75	30	76	2860,00
34614336	Perfex	1040	75	50	76	4600,00
34914336	Perfex	1550	75	50	76	6990,00

Micronex

Ultra tynn film for ensidig varmlaminering. Silicon overflate i kun 8 micron med UV-beskyttelse. Micronex overføres til papir, vinyl, banner etc. med en tynn transparent polyesterliner som trekkes av etter laminering. Micronex beskytter mot fuktighet og mange kjemikalier. Micronex smelter inn i mediet og kan ikke fjernes ved slitasje. Micronex fester seg kun til mediet slik at etterbehandling ikke er nødvendig.

Micronex klar

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	kjerne mm	Veil. pris
34681831	Micronex	1040	8	300	76	4900,00
34881831	Micronex	1400	8	300	76	6880,00

Micronex matt

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	kjerne mm	Veil. pris
34611832	Micronex	1040	8	300	76	6295,00
34811832	Micronex	1400	8	300	76	7970,00

Lamineringsfilmer

Super Touch sparkler

Varmfilm for innbaking. Miljøvennlig, polypropylen basert med UV-filter og sparkler struktur. Leveres i tykkelser 75 og 125 micron, arbeidstemperatur 95 - 110 grader C. Velegnet som frontlaminat ved produksjon av Roll-up, Pop-up og diverse andre display-systemer med Perfex eller Light Protect som baklaminat.

Super Touch cold sparkler

Kaldfilm for ensidig laminering. Miljøvennlig, polypropylen basert med UV-filter og sparkler struktur. Leveres i 85 micron tykkelse. Ideell for laminering av utendørs og innendørs reklame, skilt etc. Kan også brukes som frontlaminat i en Roll-up, Pop-up og andre display-systemer.

Tykkelse	Overflate	Arbeidstemperatur	Egenskaper / fordeler
75 micron	Sparkler	95 - 110 grader C	Fremhever fargene, demper refleks og gir et "sprudlene" resultat. Perfekt som frontlaminat i Roll-up, kombinert med Light Protect 80 micron bak. UV-filter
125 micron	Sparkler	95 - 110 grader C	Fremhever fargene, demper refleks og gir et "sprudlene" resultat. Perfekt som frontlaminat i Roll-up, Pop-up og diverse andre display-systemer, kombinert med Light Protect 80, 125 eller 262 micron bak. UV-filter
85 micron	Cold sparkler	0 - 50 grader C	Fremhever fargene, demper refleks og gir et sprudlene resultat. Perfekt for laminering av utendørs og innen-dørs reklame, skilt, Roll-up, Pop-up og andre displaysystemer. UV-filter.

Prisliste lamineringsfilmer

Super Touch sparkler

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	Kjerne mm	Veil. pris
34346313	Super Touch	635	125	50	25	1820,00
34446533	Super Touch	880	125	100	76	4150,00
34046323	Super Touch	1000	125	50	58	2850,00
34046323	Super Touch	1040	125	50	58	3115,00
34644633	Super Touch	1040	75	150	76	5280,00
34646533	Super Touch	1040	125	100	76	4895,00
34546533	Super Touch	1270	125	100	76	6060,00
34846533	Super Touch	1400	125	100	76	6670,00
34946533	Super Touch	1550	125	100	76	7650,00
34644333	Super Touch cold	1040	85	50	76	2750,00
34844333	Super Touch cold	1400	85	50	76	4105,00
34944333	Super Touch cold	1550	85	50	76	4895,00

Lamineringsfilmer

Light Protect

Varmfilm for innbaking bestående av 3 lag: Polyester, polypropylen og et lysblokkerende aluminiumslag. Leveres i tykkelser 80, 125 og 262 micron, arbeidstemperatur 95 - 120 grader C. Velegnet som baklaminat ved produksjon av Roll-up, Pop-up og diverse andre display-systemer med Super Touch eller Perfex som frontlaminat.

Tykkelse	Filmtype	Arbeidstemperatur	Egenskaper / Fordeler
80 micron	Light Protect	95 - 110 grader C	Aluminiumsbelegget blokkerer gjennomlysning. Perfekt som bakfilm i Roll-up kombinert med Super Touch 75 micron foran.
125 micron	Light Protect	95 - 110 grader C	Blokkerer gjennomlysning. Fungerer fint som bakfilm i Roll-up, Pop-up og andre display-systemer, kombinert med Super Touch eller Perfex matt 125 micron foran.
262 micron	Light Protect	100 - 120 grader C	Blokkerer gjennomlysning. Perfekt som bakfilm i Pop-up og andre display-systemer kombinert med Super Touch 125 micron foran.

Prisliste - Lamineringsfilmer

Light Protect

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	Kjerne mm	Veil. pris
34426539	Light Protect	880	125	100	76	4105,00
34429339	Light Protect	880	262	50	76	4580,00
34624639	Light Protect	1000	80	75	58	4825,00
34626539	Light Protect	1040	125	50	58	5195,00
34624639	Light Protect	1040	80	150	76	4825,00
34626539	Light Protect	1040	125	100	76	5195,00
34627539	Light Protect	1040	150	100	76	6925,00
34629339	Light Protect	1040	262	50	76	5400,00
34526539	Light Protect	1270	125	100	76	6310,00



Lamineringsfilmer

Pronex

Kaldfilm for ensidig laminering. PVC basert laminat med UV-filter. Pronex leveres i 75 micron i klar, matt og sand overflate. Iddell for laminering av utendørs og innendørs reklame, skilt, bildekor etc. Pronex leveres også i 200 micron, gulvlaminat.

Tykkelse	Filmtype	Arbeidstemperatur	Egenskaper / fordeler
75 micron	klar	0 - 50 grader C	God beskyttelse og god fargegjengivelse.
75 micron	matt	0 - 50 grader C	Fjerner refleks, god beskyttelse.
75 micron	sand	0 - 50 grader C	Demper refleks. Struktur i overflate.
200 micron	Floor mat	0 - 50 grader C	Demper refleks. Sklisikker overflatestruktur.

Varenr.	Type	Bredde mm	Tykkelse mic	Lengde m	Kjerne mm	Veil. pris
34064221	Pronex	1000	75	30	58	1530,00
34664331	Pronex	1040	75	50	76	2635,00
34564331	Pronex	1270	75	50	76	3465,00
34864331	Pronex	1400	75	50	76	3605,00

Pronex klar

Pronex matt

34064222	Pronex	1000	75	30	58	1530,00
34664332	Pronex	1040	75	50	76	2635,00
34564332	Pronex	1270	75	50	76	3465,00
34864332	Pronex	1400	75	50	76	3605,00

Pronex sand


34664337	Pronex	1040	75	50	76	2635,00
----------	--------	------	----	----	----	---------

Pronex floor mat

34664335	Pronex	1040	75	50	76	4580,00
----------	--------	------	----	----	----	---------



economy

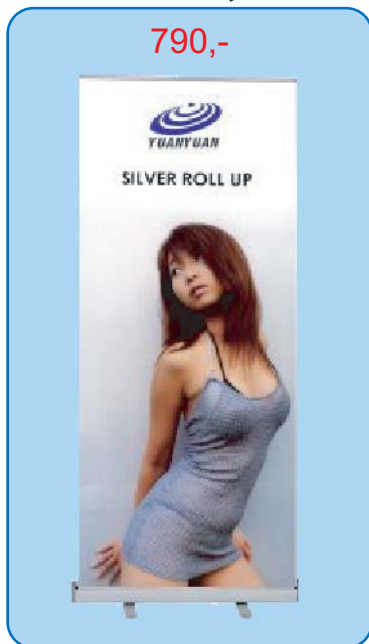

Meget prisgunstig roll-up i 85 x 200cm størrelse. Leveres med sort bæreveske.

exclusive



Elegant roll-up i 83 x 200cm størrelse. Leveres med sort bæreveske.

quick banner



Smart bannerstativ med list oppe og nede og med teleskopstang bak. Leveres med sort bæreveske. 90 x 215cm størrelse.

skjærematte



Passer på alle typer bord. Anti gli materiale sikrer nøyaktig arbeide. Selv reparerende overflate forlenger livslengden mot kutt i matten.

stativ for ruller



Gir deg god oversikt over dine plott og laminatruller. Et smart stativ for 12 ruller. Leveres med hjul. Meget enkelt å montere.

skjærelinjal



Praktisk værktøy for deg som skjærer manuelt. Smart håndtak som også beskytter mot kniven. Belagt med anti gli for stødig og nøyaktig arbeide. 1625mm lengde.